

COME FARE UNA “COMPOSTIERA FAI DA TE”

Il pregio di queste compostiere, oltre alla soddisfazione dell'auto creazione, è che permettono un elevato arieggiamento, fattore molto importante nel compostaggio domestico per evitare la diffusione di cattivi odori, costano meno rispetto alle normali compostiere in commercio, inoltre la rete metallica rappresenta un ostacolo per l'accesso dei roditori.

MATERIALI DA UTILIZZARE

rete metallica con maglia di circa 1 cm x 1 cm alta 100 cm (va bene anche 80 cm)

rete ombreggiante alta 100 cm

UTENSILI DA UTILIZZARE



tagliare la rete metallica a 200 cm



tagliare un ventina di pezzetti di filo di ferro lunghi circa 4-5 cm




formare un cilindro con rete tagliata e fissarlo con alcuni pezzetti di filo di ferro



tagliare la rete ombreggiante a 200 cm



fissare la rete ombreggiante esternamente al cilindro preconstituito, utilizzando dei pezzetti di filo di ferro e del nastro telato

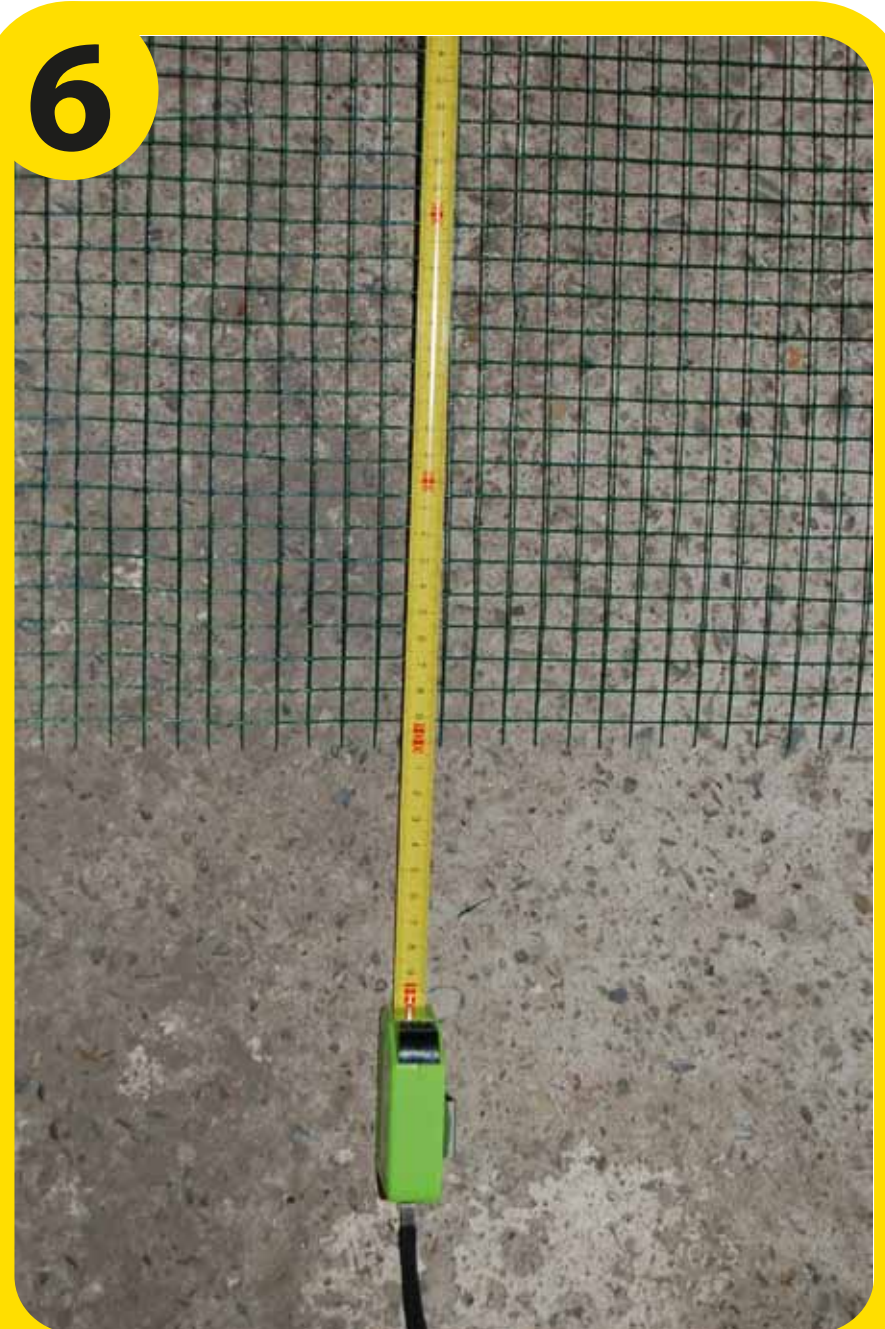

tagliare una rete di 1m x 1m da utilizzare come coperchio



alla rete appena tagliata, applicare esternamente del nastro telato per evitare di farsi male quando si maneggerà il coperchio (le reti metalliche tagliate hanno delle punte)



Applicare sulla rete metallica della rete ombreggiata (sempre di 1m x 1m) e fissarla con filo di ferro e nastro telato



modellare la rete a forma di coperchio e fissarlo, con 2 pezzi di filo di ferro lunghi 10 cm, al cilindro




nella parte bassa del cilindro ricavare uno sportellino di 30 cm x 20 cm (o 30 cm x 30 cm).

Nei bordi dell'apertura applicare del nastro telato così da evitare di farsi male quando si introduce la mano. Sul pezzo di rete in metallo 30 cm x 20 cm fissare, con nastro telato, la rete ombreggiante di uguale dimensione



Fissare lo sportellino al cilindro con due pezzetti di filo di ferro. Su un bordo dell'apertura dello sportellino applicare due “occhi” ricavati con del filo di ferro grosso.

Serviranno per agevolare la chiusura dello sportellino, con l'aiuto di 2 pezzetti di filo di ferro più sottili applicati allo stesso

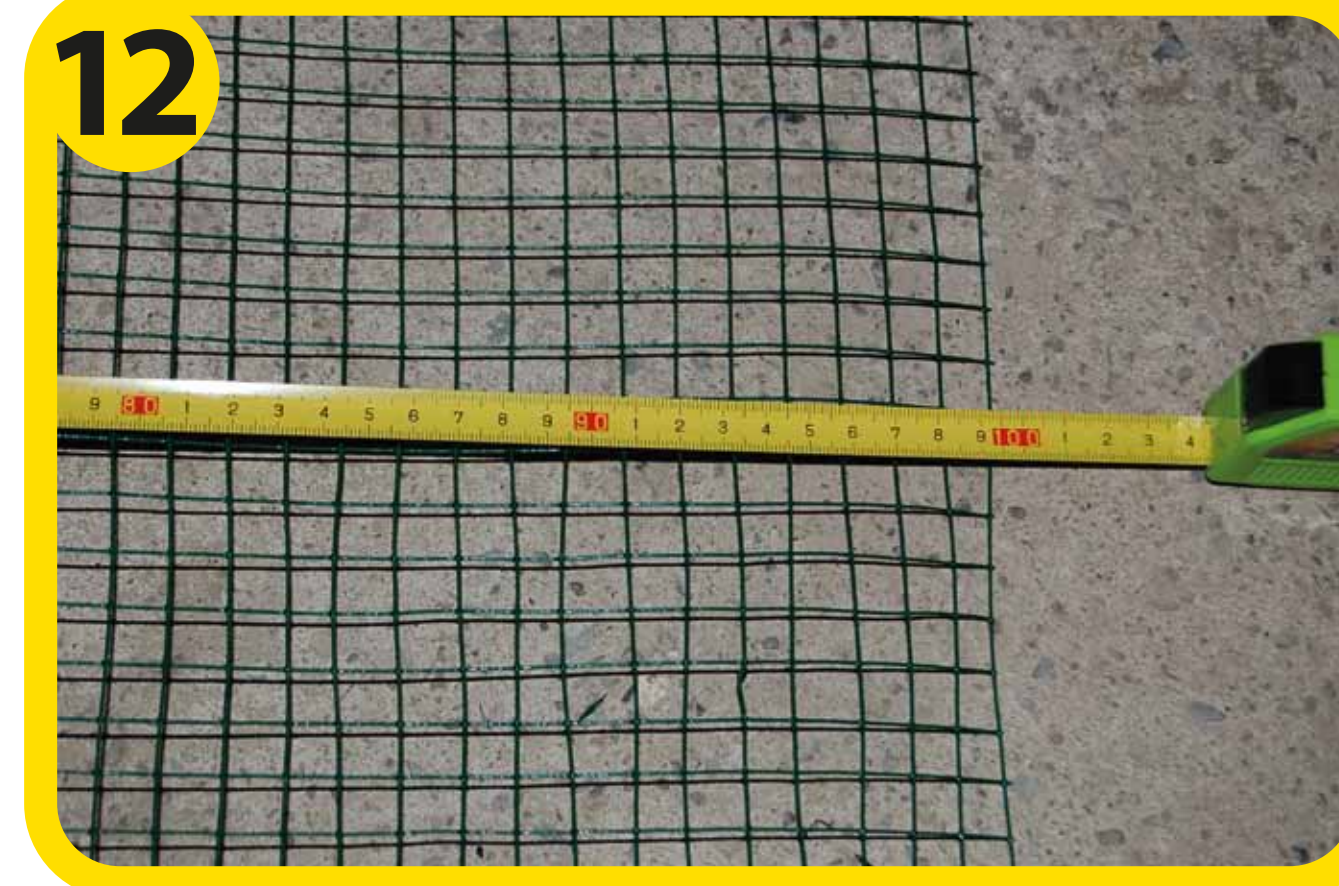

Tagliare un pezzo di rete in metallo della dimensione di 1m x 1m che sarà utilizzato come fondo e dovrà essere applicato al cilindro con alcuni pezzetti di filo di ferro.

La rete utilizzata come fondo è bene che sia in metallo plastificato in quanto è più resistente all'usura e alla ruggine



Se siete arrivati fino a qui complimenti!! Ora si suggerisce di porla su un terreno piano e di fissarla, internamente, con un picchetto per evitare che il vento la trascini, infatti, fino a quando non la utilizzate con dello scarto organico, questa compostiera è molto leggera.